
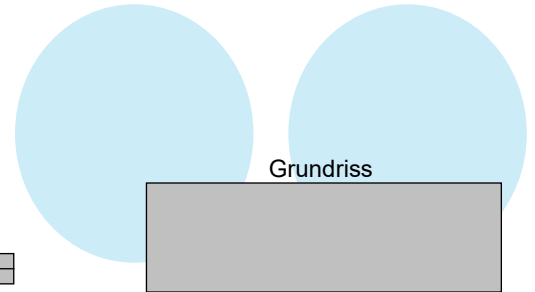



# Foliengleitlager

Eigene Produktion (CH-Produkt)

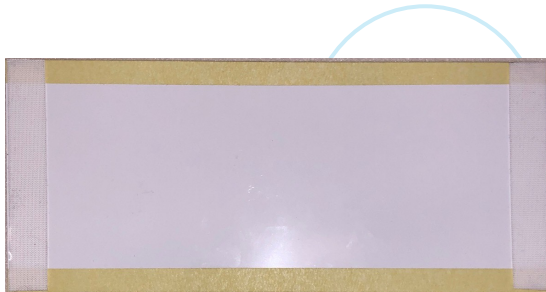

## Technische Werte

- Verschiebung unbegrenzt, durch gleiten
- 2 modifizierte Hart-PVC-Folien, mit Brückenlagerfett dazwischen
- Stärke 2 x 0,3mm.
- Einfederung: Null
- Nur zur Trennung von stahlglatten Flächen, Mörtelrauhigkeit < 0,10 mm, ohne Verdrehung, als normales Gleitlager nicht ratsam.
- N/mm<sup>2</sup> - max. 3,0

## Hinweis:

Die baustellenüblichen Bauleranz-Werte sind in diesen technischen Angaben (Sicherheitsfaktor) schon beinhaltet.

## Liefieraufmachung

Lieferlänge 1.0 m  
Abmessungen Standardmauerwerks- sowie Sonderbreiten

## Sonderanfertigungen

Radiuslager - Konsolenlager